

DUWシリーズ 充実のラインナップ

《スイッチ盤》
ONOFFスイッチのほか、タイマー・ブザー・モーター保護ブレーカーが標準装備

《ブラシワンタッチ交換》
ブラシの駆動側軸は差込ジョイント式で、ブラシ交換が簡単

《洗淨水》
シャワー水を放水し、汚れを落とします。

《給水口》
水道ホースを差し込んで使用します。

写真はHDUW150-8F

《排出口》
レバー操作で排出板を開けて、原料を取り出します。


《投入口》
ステンレスカバー付で長期安心設計

《キャスター》
Φ100ブレーキ付キャスターで移動が簡単。2.5cm間隔で脚を伸ばすことができます。


《水受け》
引き出し式の集水タンクでお掃除楽々

DUW **150** - **8** **F**
シリーズ名 ブラシ長さ 本数 ブラシ交換ワンタッチ

排出装置《オプション・HDUW型》
排出板の移動により、洗淨後の原料の排出をアシストします。

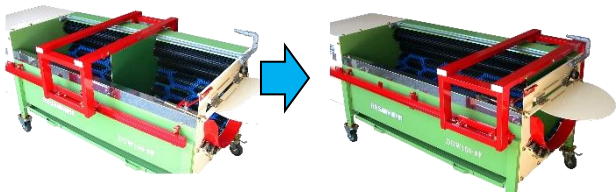

《洗淨ブラシ》



● 標準ブラシ
高密度植毛の黒ブラシ
(標準で4本装備)



● クリスタルブラシ
コシが強く、攪拌力のある模様付のブラシ
(標準で2~4本装備)



● 高機能ナイロンブラシ
保水性・弾力性(しなり)に優れ、仕上がりがよく、さらに高耐久。
(オプション)



- 洗淨効果が高く、ブラシ消耗の少ない洗淨槽ブラシ配列となっています。
- ブラシはワンタッチ交換タイプで、駆動部側を分解することなくブラシ交換ができます。
- ブラシ軸受ベアリングにグリス充填ゴムキャップを装着、耐水性アップで、破損や錆びつきを軽減しています。

※ 仕様は右排出(写真の向き)・左排出(反対向き)でお選びいただけます。
※ 電源は、単相100V(家庭用電源)と三相200V(動力電源)どちらかをご指定ください。

● ワンポイント

洗淨水は多い程、ブラシ摩耗軽減になり、洗淨効果も高まります。

DUW 仕様

型式	DUW75-6F	DUW100-7F	DUW120-7F	DUW120-8F	DUW150-6F	HDUW150-6F	
機体寸法 (mm)	長	1250	1500	1700	1700	2000	2000
	幅	670	730	730	810	670	830
	高	760	770	770	830	760	810
所要動力(kW)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
ブラシ長×本数 (mm)×(本)	750×6	1000×7	1200×7	1200×8	1500×6	1500×6	
ニンジン容量(kg)	30	55	65	80	60	60	
備考						排出装置付	

型式	DUW150-7F	HDUW150-7F	DUW150-8F	HDUW150-8F	DUW120-12F	HDUW120-12F	
機体寸法 (mm)	長	2000	2000	2000	2000	2000	
	幅	730	890	810	970	1200	1220
	高	760	770	770	830	740	790
所要動力(kW)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	
ブラシ長×本数 (mm)×(本)	1500×7	1500×7	1500×8	1500×8	1200×12	1200×12	
ニンジン容量(kg)	85	85	100	100	100	100	
備考		排出装置付		排出装置付		排出装置付	

型式	DUW150-12F	HDUW150-12F	DUW150-14F	HDUW150-14F	DUW150-16F	HDUW150-16F	
機体寸法 (mm)	長	2000	2000	2000	2000	2000	
	幅	1200	1220	1340	1360	1460	1480
	高	740	790	780	830	880	930
所要動力(kW)	0.8	0.8	三相200V 1.5	三相200V 1.5	三相200V 3.0	三相200V 3.0	
ブラシ長×本数 (mm)×(本)	1500×12	1500×12	1500×14	1500×14	1500×16	1500×16	
ニンジン容量(kg)	130	130	200	200	250	250	
備考		排出装置付		排出装置付		排出装置付	



写真はHDUW150-14F

大容量のダブルタイプ

- 大容量の洗浄槽で高能率に洗浄できます。
- 安心設計のモーター2台別駆動
- 大型キャスター(Φ150)で移動が簡単。

● ワンポイント

後続に選別機を設置する場合は、選別機性能に合わせた機種を選定しましょう。