

## THSEシリーズ


選別機

昇降機

磨機

供給台(付属品)

供給台(付属品)

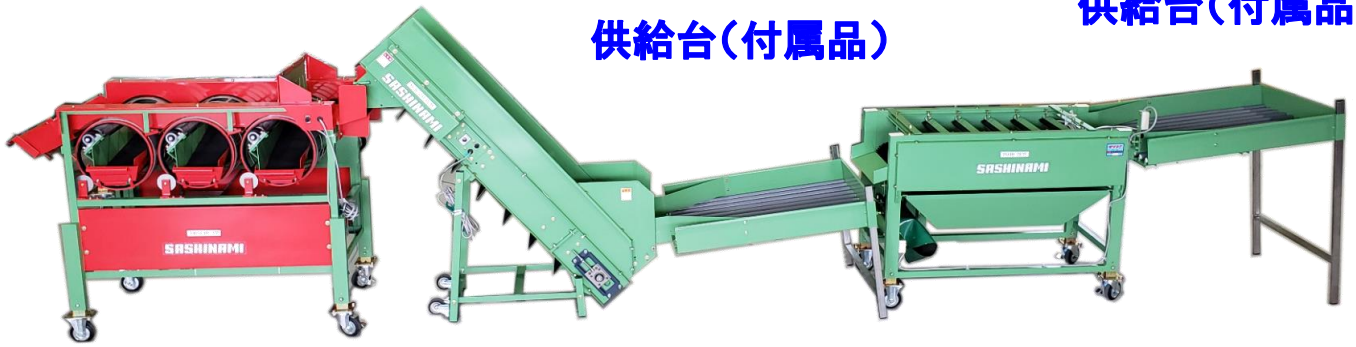

### 本機の特長

- 選別方式は円筒に選別規格の穴径を設けた、形状選別方式です。選別穴は丸穴ではなく花形穴となっており、茎部や根部の引っ掛かりが少なく、選別精度が高く作業性が向上します。
- 選別後の受けコンテナの差し替えやすいように、排出口には開閉扉を装備しています。
- 移動に便利なキャスターを装備しています。キャスターは差込式で、機体高さ調節が可能です。
- 選別機と供給台の間に昇降機を設置すると、供給台高さが低くでき、原料投入作業が楽になります。また、選別機へ原料を定量供給することで安定した選別精度と作業が可能です。



〈仕様〉

型式	選別機 THSE40-3		昇降機 THCR2913-SV		磨機 PO40-7E	
機体寸法 (mm)	長	2500	供給台 セット時	1200	単体	2080
	幅	800		450		630
	高	1240		1500		880
重量 (kg)	80		55		90	
所要動力 (kW)	0.2		0.09		0.2	
能力 (kg/時)	700		700		~1000	
備考	3連ドラム		可変速		ブラシ巾400mm	

※ 選別機受注の際には、お客様地域の玉ねぎ出荷規格などに合わせて製作しております。選別サイズをご指定ください。

例) 穴サイズ 70、80、95での指定で  
70以下 ・70~80 ・80~95 ・95以上の4段階に選別可能

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)

FAX 0533-88-6276

代理店