

# サシナミのニンジン洗浄機

## ニンジン洗浄機 充実のラインナップ CWシリーズ

《ブラシワンタッチ交換》  
ブラシの駆動側軸は差込ジョイント式で、ブラシ交換が簡単

《洗浄水》  
シャワー水を放水し、  
汚れを落とします。

《給水口》  
水道ホースを差し込んで使用します。

《排出口》  
レバー操作で出口ピ  
ラを開けて、原料を取り  
出します。

《キャスター》  
Φ100プレーキ付キャスターで  
移動が簡単。2.5cm間隔で脚を  
伸ばすことができます。

写真はCWH150-8 右排出


《スイッチ盤》  
ONOFFスイッチのほか、  
タイマー・ブザー・連続運  
転切替スイッチが標準装  
備

《水受け》  
引き出し式の集水タンク  
でお掃除楽々

《投入口》  
ステンレスカバー付  
で長期安心設計

排出装置《オプション・CWH型》  
排出板の移動により、洗浄後の原料の  
排出をアシストします。

**CW** **H** **150** - **8**  
シリーズ名 排出 ブラシ 本数  
長さ

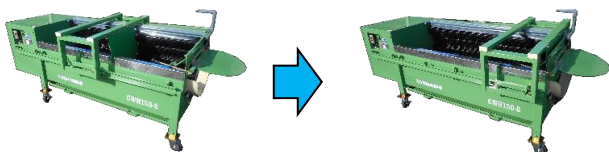

※ 仕様は右排出(写真の向き)・左排出(反対向き)  
でお選びいただけます。

※ 電源は、単相100V(家庭用電源)と三相200V  
(動力電源)どちらかをご指定ください。

- 洗浄効果が高く、ブラシ消耗の少ない  
洗浄槽ブラシ配列となっています。
- ブラシはワンタッチ交換タイプで、駆動部側  
を分解することなくブラシ交換ができます。
- ブラシ軸受ベアリングにグリス充填ゴム  
キャップを装着、耐水性アップで、破損  
や錆びつきを軽減しています。



● ワンポイント

洗浄水は多い程、ブラシ摩耗軽減になり、洗浄効果も高まります。

# CW 仕様

型式	CW75-6	CW100-7	CW120-7	CW120-8	CW150-6	CWH150-6	
機体寸法 (mm)	長	1250	1500	1700	1700	2000	2000
	幅	670	730	730	810	670	830
	高	760	770	770	830	760	810
所要動力(kW)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
ブラシ長×本数 (mm)×(本)	750×6	1000×7	1200×7	1200×8	1500×6	1500×6	
ニンジン容量(kg)	30	50	60	80	60	60	
備考						排出装置付	

型式	CW150-7	CWH150-7	CW150-8	CWH150-8	CW120-12	CWH120-12	
機体寸法 (mm)	長	2000	2000	2000	2000	2000	
	幅	730	890	810	970	1200	1220
	高	760	810	770	830	740	790
所要動力(kW)	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	
ブラシ長×本数 (mm)×(本)	1500×7	1500×7	1500×8	1500×8	1200×12	1200×12	
ニンジン容量(kg)	80	80	100	100	100	100	
備考		排出装置付		排出装置付		排出装置付	

型式	CW150-12	CWH150-12	CW150-14	CWH150-14	CWB150-16	CWHB150-16	
機体寸法 (mm)	長	2000	2000	2000	2000	2000	
	幅	1200	1220	1340	1360	1460	1480
	高	740	790	780	830	880	930
所要動力(kW)	0.8	0.8	三相200V 1.5	三相200V 1.5	三相200V 1.5	三相200V 1.5	
ブラシ長×本数 (mm)×(本)	1500×12	1500×12	1500×14	1500×14	1500×16	1500×16	
ニンジン容量(kg)	130	130	200	200	250	250	
備考		排出装置付		排出装置付		排出装置付	



写真はCWH150-14

## 大容量のダブルタイプ

- 大容量の洗浄槽で高能率に洗浄できます。
- 安心設計のモーター2台別駆動
- 大型キャスター(Φ150)で移動が簡単。

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)  
FAX 0533-88-6276

販売店